

Управление светом со смартфона или планшета – ЭТО ПРОСТО!

nooLite – это система беспроводного управления освещением и электроприборами. Она состоит из силовых блоков (приемников), радиопультов (передатчиков) и Ethernet-шлюза.

Ethernet-шлюз подключается к домашней (локальной) сети с Wi-Fi-роутером.

Управление освещением осуществляется с любого смартфона, планшета или компьютера, подключенного к этой же сети.


Силовой блок подключается к нагрузке (например, к светильнику) и управляет им, получая по радиоканалу команды от пульта.

Плоский радиопульт для ручного управления, толщиной всего лишь 10 мм не требует монтажной коробки и подведения проводов.



Система радиуправления освещением
Сертификат EAC

Схема совместной работы компонентов системы nooLite

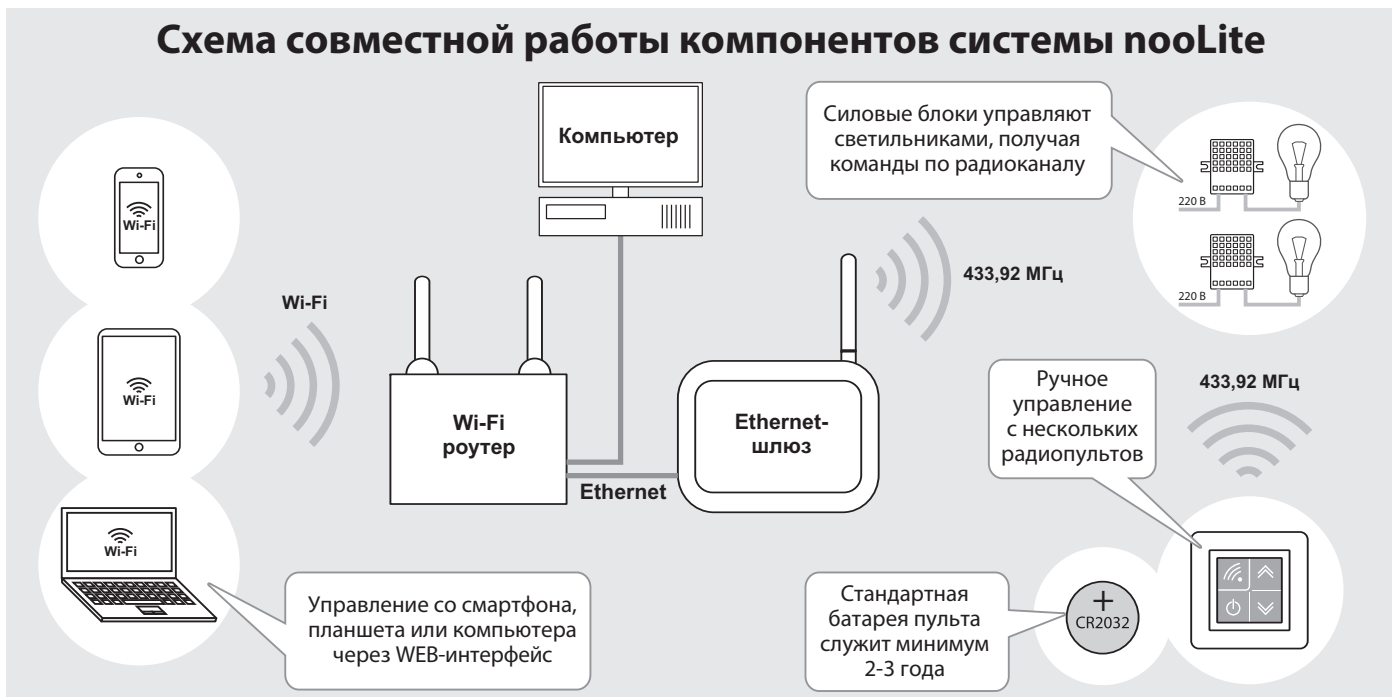

Типы нагрузок



Варианты монтажа силовых блока

